


RULLATRICE PER CAPSULE

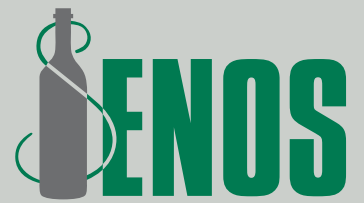

THESIS

PRODUZIONE

3000 B/H CON RULLATORI
2500 B/H CON TESTATA TERMICA



RULLATRICE 4 TESTE SPECIALI FULL SET
PER OTTENERE UNA PERFETTA RULLATURA
E DISTRIBUTORE CAPSULE

THESIS

RULLATRICE PER CAPSULE



Rullatrice per Capsule in polilaminato:

Rullatrice a 4 Teste speciali full set per ottenere una perfetta rullatura e distributore di capsule con esclusivo sistema high tech a lunga autonomia.

Inoltre può essere accessoriata con:

- Testata termica con doppia ventilazione.



Polylaminated Capsule Roller:

Full set special 4 Head Roller for a perfect rolling and capsule distributor with exclusive high tech system with long autonomy.

- Output: 3000 b/h with roller - 2500 b/h with thermal head with electronic speed variator.

It can also be equipped with:

- Thermal head capsule closing system with double air vent.



Rolliermaschine für Kapseln aus Polyaminat:

Mit 4 Sonderköpfen full set um einer perfekten Walzarbeit und Kapselverteiler mit exklusivem hightech-System mit langer Autonomie zu erhalten.

- Produktion: 3000 b/h mit Anroller - 2500 b/h mit Thermokopf mit elektronischem Drehzahlregler.

Außerdem kann sie mit den folgenden Ausrüstungen sein:

- Verschlussvorrichtung für Flaschenverschlüsse mit thermischen Kopfteilen mit doppelter Lüftung.



Brunissage capsules en polyaminé:

Rouleuse à 4 têtes spéciales full Set pour un roulage parfait, avec roulage et distributeur de capsules avec système exclusif high-tech à autonomie longue durée.

- Production: 3000 b/h avec rouleuse - 2500 b/h avec tête thermique avec un variateur de vitesse électronique.

Les équipements suivants sont également disponibles:

- Système de fermeture des capsules avec têtes thermiques à double aération.




Bruñido cápsulas en Polilaminado:

Máquinas a rodillos 4 cabezales especiales conjunto completo para obtener una rodadura perfecta y distribuidor de cápsulas con sistema exclusivo de alta tecnología a larga distancia.

- Producción: 3000 b/h con rodillo - 2500 b/h con cabezal térmico con variador electrónico de velocidad.

Ademas está completa de:

- Emplante cerradura cápsulas con cabezal térmico a doble ventilación.

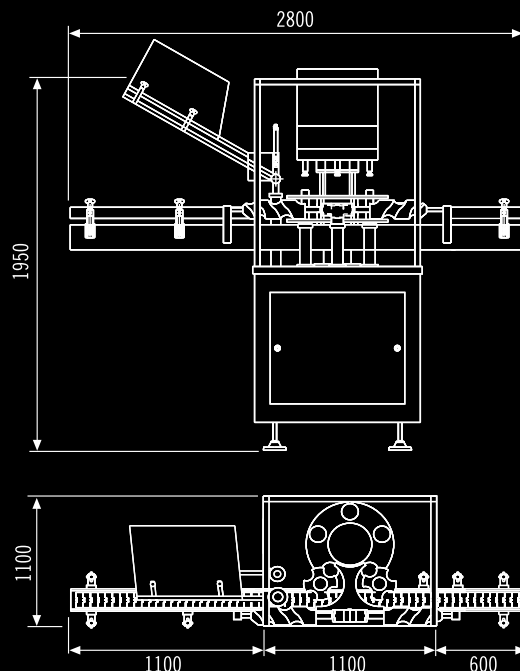

DIMENSIONI	2800 x 1100 mm
SIZE	1950 h
PESO NETTO	500 kg
NET WEIGHT	
PIANO LAVORO	1000 mm ± 50 mm
OPERATING HEIGHT	
RENDIMENTO ORA	3000 B/H RULLATORI
OUTPUT BPH	2500 B/H TESTA TERMICA
MOTORI	2 kw
MOTORS	
FREQUENZA - FREQUENCY	50 HZ
VOLTAGGIO - VOLTAGE	380 VOLT 3 POLI + TERRA
CONSUMO ARIA - AIR FLOW	50 NL/MIN.
PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE	6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.



Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA
Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463
www.enositalia.it - info@enositalia.it