



Bezwingt die Hügel, schwebt im Flachland

T *SERIES*
MAJOR

T MAJOR Series



TOTALLY AC TRACTORS

Dynamik, Wendigkeit, Betriebswirtschaftlichkeit sind die Merkmale dieser kompakten Maschinen der letzten Generation, die für die Landwirte in den Sonderkulturen im Flachland, in Hügelländern und in den Gebirgen des Mittelmeerraums entwickelt wurden, wo Grip, Handlichkeit und Abmessungen die ausschlaggebenden Faktoren sind. Die Serie „T“ Major umfasst eine Reihe von Modellen mit Lenkrahmen oder Knickgelenk, gleichgroßen Rädern und größeren Hinterrädern. Die perfekte Gewichtsverteilung auf die vier Antriebsräder, die von dem ACTIO™-Rahmen ermöglicht wird, steht für Bodenhaftung, Stabilität und Sicherheit. Alle Modelle der Serie „T“ sind mit unabhängiger Wegzapfwelle ausgestattet.

T MAJOR Series

Modell TN 5800

TC 5800 F



TN



Reifen			
Vorne/Hinten	X	Y	
7.50-16	270	1235	
8.25-16	270	1265	
7.50-18	300	1280	
250/80-18	290	1305	
280/70-18	280	1380	
300/80-15.3	285	1395	
29x12.50-15	225	1440	
31x15.50-15	240	1615	

Fahrzeugrahmen

Motor Typ

Emissionvorschriften
Anz. Zylinder
Hubraum cm³
Leistung kW/PS (97/68/CE)
Motordrehzahl
Max. Drehmoment (Nm/U)

Kühlung

Tankinhalt (Liter)

Schaltgetriebe

Zapfwelle

Hydraulischer Kraftheber

Betriebsdruck (bar)

Lenkung

Bremsen

Gewicht (Kg)

Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Portalachsen vorne/hinten

Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern


Allradantrieb mit 4 verschiedenen Rädern

Direkteinspritzung	Direkteinspritzung
Gegenläufigen Massen	Gegenläufigen Massen
Stufe 3A	Stufe 3A
4	4
2188	2188
36,5/49,7	36,5/49,7
3000	3000
139/1800	139/1800
Wasser	Wasser
42	42
24 Gänge, synchronisiert: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe	
Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung und Wegzapfwelle	
3-Punkt-Kupplung, Kat. 1 - Hebeleistung (Kg): 2200	
130	130
Idraulico con 2 pistoni di comando e sistema "Load Sensing"	
Di servizio: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando meccanico - Freni sterzanti	
Di soccorso e stazionamento: con comando ad azione sul dispositivo principale	
1630	1760

Serienausstattung
Differentialsperre hinten und vorne, mit Pedal, mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschrauben • Hupe • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser • Batterietrennschalter


Extras
Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540 und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüssen hinten) • Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel) • Digitaler Geschwindigkeitsanzeige • Fahrersitz luftgefedert • Radgewichte • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten (nur für TC F)

ABMESSUNGEN: TN

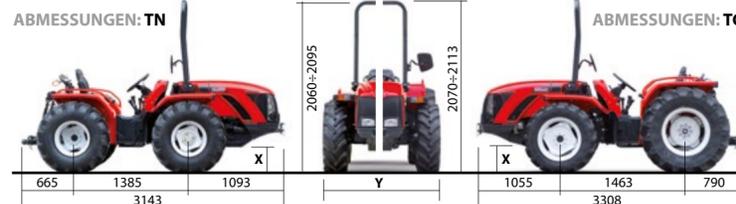


ABMESSUNGEN: TC F

Reifen			
Vorne	Hinten	X	Y
8.25-16	280/85 R20	263	1325
300/80-15.3	360/70 R20	304	1465
280/70-18	360/70 R20	272	1435

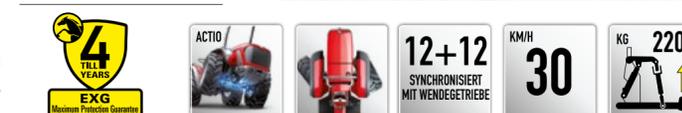

T MAJOR Series

Modell SN 5800 V

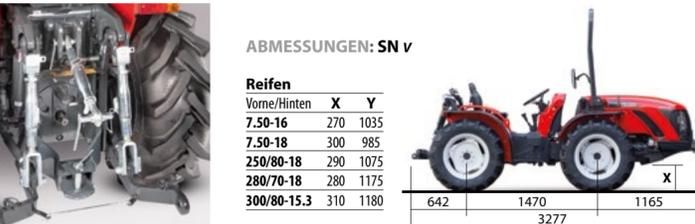

ABMESSUNGEN: SN v

Reifen			
Vorne/Hinten	X	Y	
7.50-16	270	1035	
7.50-18	300	985	
250/80-18	290	1075	
280/70-18	280	1175	
300/80-15.3	310	1180	

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Knickgelenkt • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern • Portalachsen vorne/hinten
Motor Typ	Direkteinspritzung • Gegenläufigen Massen
Emissionvorschriften	Stufe 3A
Anz. Zylinder	4
Hubraum cm ³	2188
Leistung kW/PS (97/68/CE)	36,5/49,7
Motordrehzahl	3000
Max. Drehmoment (Nm/U)	139/1800
Kühlung	Wasser
Tankinhalt (Liter)	42
Schaltgetriebe	24 Gänge, synchronisiert: 12 VG und 12 RG mit Wendegetriebe
Zapfwelle	Unabhängige Heckzapfwelle 540 U/min mit mechanischer Betätigung und Wegzapfwelle
Hydraulischer Kraftheber	3-Punkt-Kupplung, Kat. 1 - Hebeleistung (Kg): 1700
Betriebsdruck (bar)	130
Lenkung	Hydraulische Lenkung mit 2 Kolben mit "Load Sensing"
Bremsen	Im Ölbad Scheibenbremsen auf Hinterachse mit hydraulischer Betätigung Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe
Gewicht (Kg)	1600



Serienausstattung
• Differentialsperre hinten mit hydraulischer Betätigung, vorne mit mechanischer Betätigung • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Hinterer Zughaken höhenverstellbar • Vorderer Zughaken • Klappbarer Sicherheitsbügel • Verstellbare Räderschrauben • Hupe • Lichtanlage • Steckdose • Park- und Bremslichter und Richtungsanzeiger • Verschiedene Kontrolleuchten • Tachometer mit Drehzahlmesser und Betriebsstundenzähler • Sicherheitsanlasser • Batterietrennschalter

Extras
• Hydraulischer Kraftheber mit Regelhydraulik • Zapfwelle 540 und 1000 U/min • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • 4 verschiedene zusätzliche Hydraulikanlagen mit EW und DW Verteilventilen (bis zu 5 Schnellanschlüssen hinten) • Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel) • Digitaler Geschwindigkeitsanzeige • Fahrersitz luftgefedert • Radgewichte • Hubstangen mit verstellbarem Schnellkupplungen • Verbreiterung der vorderen und hinteren Kotflügel

TIGRECAR



Modell TIGRECAR 5800

Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Frontlenker • Allradantrieb mit 4 gleichgroßen Rädern • Portalachsen vorne/hinten
Motor Typ	Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen
Emissionvorschriften: Stufe 3A	Anz. Zylinder: 4
Hubraum cm ³ : 2188	Leistung kW/PS (97/68/CE): 36,5/49,7
Motordrehzahl: 3000	Max. Drehmoment (Nm/U): 139/1800
Kühlung: Wasser	Tankinhalt (Liter): 48,5
Schaltgetriebe	16 Gänge, synchronisiert: 8 VG und 8 RG mit Wendegetriebe
Zapfwelle	Standard 540 U/min und Wegzapfwelle
Lenkung	Hydraulikzylinder mit doppeltem Zylinderschaft
Bremsen	Betriebsbremse: An allen vier Rädern, hydraulische Ölbad-Scheibenbremsen Handbremse: über Band am Getriebe Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd
Plattform	
Gewicht (Kg)	2190 Voller Ladung (Kg): 4500
Bereifung	10.0/75-15.3 280/70 R16
Serienausstattung	• Pritsche cm 240x150x30 mit dreiseitigem Kippen • Differentialsperre hinten mit hydraulischer Steuerung • Trennen des Vorderradantrieb durch hydraulischer Steuerung • Gefederter, verstellbarer Sitz • Sicherheitsgurte • Vorderer Zughaken • Gestell mit vier Säulen mit Dach • Hydraulikanlage mit einfachwirkendem Steuergerät für Pritscheaufheben • Hupe • Beleuchtungsanlage, Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger • Anhängersteckdose • Satz Kontrolleuchten im Armaturenbrett • Sicherheitsanlasser • Wendegetriebe und Zapfwelle • Traktometer, Drehzahlmesser • Batterietrennschalter
Extras	• Kabinemith Heizungsanlage • Windschutzscheibe mit Scheibenwischer • Lenksäule verstellbar (Neigungswinkel und Höhe) • "Superbrake"-System • Blinkleuchte



Unverändliche Daten nur zur angezeigten Information gebracht. Konstruktions- und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten