



Dragone[®]

LEDINEGG KÖGL

WIR BEWEGEN LANDWIRTSCHAFT

GENERALIMPORTEUR
ÖSTERREICH



**Schlegel
häcksler** für Profis

Die Vorteile von Drag



**Schlegel
häcksler
für Profis**

one auf einen Blick!



WIR BEWEGEN...LANDWIRTSCHAFT

GENERALIMPORTEUR
ÖSTERREICH

1. *Bestes Mulchergebnis*

Laut dem großen Vergleichstest der renommierten Fachzeitschrift „profi“ liefert der DRAGONE-Mulcher „das beste Arbeitsergebnis auf allen Testflächen, dafür braucht er nur unterdurchschnittlich Kraft“.



2. *Außergewöhnlich stabil*

Statt der sonst üblichen Wellenstummel sind alle DRAGONE-Modelle mit einer durchgehenden Rotorachse ausgestattet, die dem Rotorrohr über Stützteller eine einzigartige Stabilität verleiht. Auch massive Fremdkörper führen so nicht automatisch zur Rotorunwucht!

3. *Sogwirkung und Laufruhe*

Der Doppelspiralrotor sorgt für eine maximale Ansaugung des Mulchmaterials und damit für sauberste Mulcharbeit. Gleichzeitig wird das Gerät durch die gleichmäßige Rotorbelastung deutlich leichtzügiger!

4. *Nicht überlastbar*

Getriebe und Riemenantrieb sind bewusst überdimensioniert ausgelegt, sodass auch unter außergewöhnlicher Einsatzbelastung keine Überlastung entsteht. Durch diesen Heavy-Duty Antriebsstrang ist auch beim Einsatz großer Traktoren ausreichend Sicherheit gegeben, zumal der Riemenantrieb zusätzliche Überlastsicherung gewährleistet.

5. *Geschützte Qualitätslager*

Hochwertige Doppel-Pendelkugellager in großen Abmessungen sind ein wichtiges Element aller DRAGONE-Maschinen. Innenliegende, geschützt verbaute Rotor- und Laufwalzenlagerungen sind bei DRAGONE ebenso selbstverständlich, wie die doppelte Kugellagerung der ROAD-Schwenkarme.

Dragone L



Der leichtzügige Schlegelmulcher für Kleintraktoren



Das Modell Dragone L ist das leichte Mulchgerät von Dragone für Kompakttraktoren ab 20 PS. Das Modell verfügt über eine große Auslassöffnung, die das Mulchgut hinter der Laufwalze auswirft. Daher ist auch extrem hohes und dichtes Gras kein Problem für die Maschine. Der Mulcher eignet sich besonders gut für Weideland, Ödland oder die Parkpflege.



Technische Daten Modell L:

MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL Y-MESSER	ANZAHL HAMMER	(kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
L 100	3	32	16	171	171	20	30	1000	1080	250
L 115	3	40	20	179	179	20	30	1150	1230	300
L 130	3	44	22	187	187	20	30	1300	1380	300
L 145	3	48	24	195	195	25	30	1450	1530	400
L 160	3	56	28	203	203	30	30	1600	1680	400

Sonderausstattung Modell L:

- Frontanbau
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- doppelte Kurzhäckselschiene
- hydraulischer Antrieb
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung



Dragone MTL



Der leichtzügige und robuste Schlegelmulcher



Das Modell Dragone MTL ist das universelle Mulchgerät von Dragone für Kompakttraktoren ab 30 PS oder kleinere Mähtraks. Das Modell MTL verfügt, wie sein großer Bruder VL, über eine größere Auslassöffnung, die das Mulchgut hinter der Laufwalze auswirft. Daher ist auch extrem hohes und dichtes Gras kein Problem für die Maschine. Der Mulcher eignet sich besonders gut für Weideland, Ödland, Parkpflege sowie unterschiedliche Sonderkulturen.



Technische Daten Modell MTL:

										
MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL Y-MESSER	ANZAHL HAMMER	(kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
MTL 120	3	32	16	240	4	30	50	1200	1300	300
MTL 130	3	36	18	260	4	30	50	1300	1400	400
MTL 140	3	36	18	275	4	35	50	1400	1500	400
MTL 160	3	44	22	320	4	40	50	1600	1700	400
MTL 180	3	48	24	355	4	45	50	1800	1900	400
MTL 200	3	56	28	375	4	50	50	2000	2100	400

Sonderausstattung Modell MTL:

- Frontanbau mit Auto-Reverse-Getriebe
- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- doppelte Kurzhäckselschiene
- hydraulischer Antrieb
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung



Dragone VL



Der große mehrwertige Schlegel- mulcher für große Mulchmassen



WIR BEWEGEN LANDWIRTSCHAFT

Das Modell Dragone VL ist das universelle Profi-Mulchgerät von Dragone für Weideland, Feldränder, Stutzenreste, Brachland, Gründüngung und vieles mehr. Im Gegensatz zu den Modellen V und VP verfügt der Mulcher über eine größere Auslassöffnung, die das Mulchgut hinter der Laufwalze auswirft. Daher ist auch extrem hohes und dichtes Gras kein Problem für die Maschine.




Technische Daten Modelle VL:

MODELL	 ANZAHL RIEMEN	 ANZAHL Y-MESSER	 ANZAHL HAMMER	 (kg)	 BLECHSTÄRKE (mm)	 PS	 MAX. ASTSTÄRKE (mm)	 ARBEITSBREITE (mm)	 GESAMTBREITE (mm)	 VERSCHUBWEITE (mm)
VL 160	4	36	18	495	5	40	80	1600	1700	450
VL 175	5	40	20	525	5	45	80	1750	1880	500
VL 200	5	44	22	590	5	50	80	2000	2130	500
VL 220	5	48	24	615	5	55	80	2200	2330	500
VL 240	5	52	26	640	5	60	80	2400	2530	500
VL 260	5	-	36	730	5	70	80	2600	2730	500
VL 280	5	-	38	760	5	75	80	2800	2930	500

Sonderausstattung Modell VL:


- Frontanbau mit Auto-Reverse-Getriebe
- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- doppelte Kurzhäckselschiene
- Stützräder
- hydraulischer Antrieb
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung



Die Schlegelhäcksler speziell für den Obst- und Weinbau



Die Modelle Dragone V und VP wurden speziell für den Einsatz im Wein- und Obstbau entwickelt. Bei der Konstruktion wurde besonderes Merkmal auf den Schutz der Pflanzen und der Reihenpfähle gelegt. Die beiden Modelle haben eine abgerundete Rechtsseite ohne hervorstehende Lager oder Schrauben.

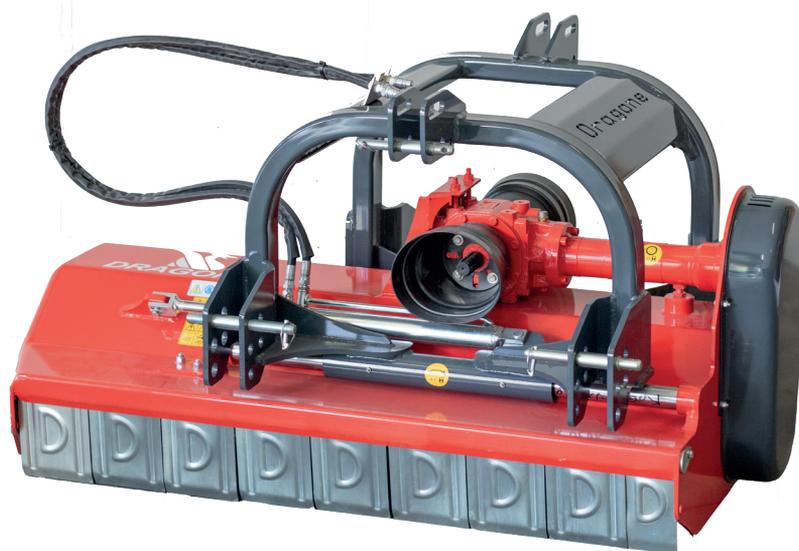

Technische Daten Modelle V und VP:

										
MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL Y-MESSER	ANZAHL HAMMER	GEWICHT (kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
V/VP 90	3	20	10	276/320	5/5+5	30/40	100/120	900	1000	250
V/VP 100	3	24	12	310/353	5/5+5	30/40	100/120	1000	1100	250
V/VP 110	3	24	12	327/386	5/5+5	35/45	100/120	1100	1200	300
V/VP 120	3	28	14	342/419	5/5+5	35/45	100/120	1200	1300	300
V/VP 130	4	28	14	363/452	5/5+5	40/50	100/120	1300	1400	350
V/VP 140	4	32	16	385/485	5/5+5	40/50	100/120	1400	1500	400
V/VP 150	4	32	16	410/520	6/6+5	45/55	100/120	1500	1600	400
V/VP 160	4	36	18	434/560	6/6+5	45/60	100/120	1600	1700	450
V/VP 175	5	40	20	481/604	6/6+5	50/70	100/120	1750	1880	500
V/VP 200	5	44	22	558/695	6/6+5	60/80	100/120	2000	2130	500
V/VP 220	5	48	24	610/798	6/6+5	70/90	100/120	2200	2330	500

Sonderausstattung Modelle V und VP:

- Frontanbau mit Auto-Reverse-Getriebe
- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- Erntespitzen
- doppelte Kurzhäckselschiene
- Stützräder
- Gleitkufen
- hydraulischer Antrieb
- Reisigschwader
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung (Details Seite 15)
- niedriger Riementrieb

Dragone MPF/MPFX



Der Halbforstmulcher für extreme Einsätze



Der MPF ist ein Halbforstmulcher, der für härteste Einsätze konstruiert wurde. Ein Mulchkasten mit 10 mm Stärke ermöglicht das problemlose Zerkleinern von Hölzern mit bis zu 150mm Durchmesser oder das Arbeiten auf extrem steinigem Boden. Das überdimensionierte Getriebe und Keilriemen sorgen für höchste Leistung. Um das Gewicht zu reduzieren kann der Mulcher als MPFX bestellt werden. Bei dieser Version ist der Mulchkasten aus verschleißfesten Hardox gefertigt.



Technische Daten Modelle MPF und MPFX:

MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL HAMMER	GEWICHT (kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
MPF/MPFX 130	6	14	789/716	10/6	60	150	1300	1460	400
MPF/MPFX 140	6	16	820/741	10/6	65	150	1400	1560	400
MPF/MPFX 160	6	18	878/788	10/6	70	150	1600	1760	450
MPF/MPFX 180	6	20	955/854	10/6	75	150	1800	1960	500
MPF/MPFX 200	6	22	985/873	10/6	80	150	2000	2160	500
MPF/MPFX 220	6	24	1062/938	10/6	90	150	2200	2360	500
MPF/MPFX 240	6	26	1180/983	10/6	100	150	2400	2560	500

Sonderausstattung Modelle MPF und MPFX:

- Frontanbau mit Auto-Reverse-Getriebe
- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- doppelte Kurzhäckselschiene
- Gleitkufen
- Reisischwader

Dragone AB



Der Schlegelmulcher zum Auf-sammeln des Mulchguts



WIR BEWEGEN LANDWIRTSCHAFT

Das Modell AB verfügt über einen großen Sammelbehälter, mit dem das Mulchen und Aufsammeln in Einem möglich ist. Durch die hohe Saugleistung wird ein gründliches Aufsaugen des gemulchten Grases oder auch von Geäst garantiert. Dieser Mulcher eignet sich für die Weide und Landschaftspflege sowie für den Kommunalbereich.



MODELL	 ANZAHL RIEMEN	 LADE-VOLUMEN (m ³)	 ANZAHL HAMMER	 A (kg)	 BLECH-STÄRKE (mm)	 PS	 MAX. ASTSTÄRKE (mm)	 ARBEITS-BREITE (mm)	 GESAMT-BREITE (mm)	 VERSCHUB-WEITE (mm)
AB 130	5	1,2	14	460	6	50	100	1300	1430	-
AB 150	5	1,4	16	535	6	52	100	1500	1630	-
AB 200	5	2,1	22	770	6	60	100	2000	2130	-
AB 220	5	2,3	24	840	6	70	100	2200	2330	-
AB 240	5	2,5	26	875	6	75	100	2400	2530	-
AB 260	5	2,7	28	1280	6	80	100	2600	2760	-
AB 280	5	3	30	1390	6	85	100	2800	2960	-

Sonderausstattung Modelle AB:

- 50% größerer Sammelbehälter
- automatische Keilriemenspannvorrichtung
- Keilriemen Abkühlung
- Kastenblech 6+5mm

Dragone VPM 1



Der Schlegelmulcher für den Profieinsatz in schwierigem Gelände



Der Dragone VPM 1 ist ein robustes Universalmulchgerät, welches speziell für die Landschafts- oder Almpflege im schwierigen Gelände konzipiert wurde. Die Maschine vereint hohe Robustheit und ein verhältnismäßig geringes Gewicht. Durch die optional erhältliche hydraulische Klappe sind auch enorme Mulchmassen kein Problem. Um das Gewicht zu reduzieren kann der Mulchkasten komplett in Hardox ausgeführt werden.



Technische Daten Modell VPM 1:

MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL Y-MESSER	ANZAHL HAMMER	(kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
VPM1 140	4	32	16	385	5	45	100	1400	1530	400
VPM1 150	4	32	16	452	6	50	100	1500	1630	400
VPM1 160	4	38	18	530	6	55	100	1600	1730	450
VPM1 175	5	40	20	560	6	60	100	1750	1880	500
VPM1 200	5	44	22	625	6	65	100	2000	2130	500
VPM1 220	5	48	24	705	6	70	100	2200	2330	500
VPM1 240	5	52	26	770	6	75	100	2400	2530	500

Sonderausstattung Modell VPM 1:

- Frontanbau mit Auto-Reverse-Getriebe
- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- hydraulisch öffnende Klappe (nur Frontanbau)
- doppelte Kurzhäckselschiene
- Stützräder
- Gleitkufen
- hydraulischer Antrieb
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung (Details Seite 15)
- Hardox Blech (ca. 15% weniger Gewicht)




Dragone VPM 2



Der robuste Universalmulcher für Maisstroh und Brachflächen



Der Dragone VPM 2 ist ein robustes Universalmulchgerät für die Pflege von Brachflächen oder dem Häckseln von Maisstroh. Ein stabiler Rotor mit großem Durchmesser sorgt für eine hohe Umlaufgeschwindigkeit der Hammer und sorgt somit für eine gute Zerkleinerung und hohe Fahrgeschwindigkeiten auch bei großen Mulchmassen. Der automatische Riemenspanner sorgt für geringen Wartungsaufwand im Profibetrieb.

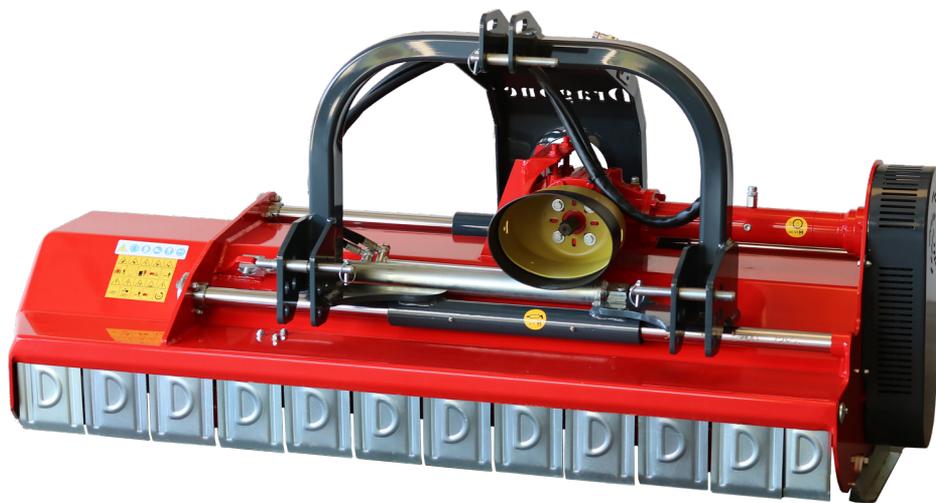

Technische Daten Modell VPM 2:

MODELL	ANZAHL RIEMEN	ANZAHL Y-MESSER	ANZAHL HAMMER	(kg)	BLECHSTÄRKE (mm)	PS	MAX. ASTSTÄRKE (mm)	ARBEITSBREITE (mm)	GESAMTBREITE (mm)	VERSCHUBWEITE (mm)
VPM2 180	6	40	20	753	6	65	100	1800	1960	500
VPM2 200	6	44	22	798	6	70	100	2000	2160	600
VPM2 220	6	48	24	843	6	80	100	2200	2360	600
VPM2 240	6	52	26	889	6	80	100	2400	2560	600
VPM2 260	6	56	28	935	6	85	100	2600	2760	600
VPM2 280	6	60	30	983	6	90	100	2800	2960	600

Sonderausstattung Modell VPM 2:

- Front-Heckanbau mit doppeltem Dreipunkt und Auto-Reverse-Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer (ohne Aufpreis)
- doppelte Kurzhäckselschiene
- Stützräder
- Gleitkufen
- Auslegemulcher mit Neigungsverstellung (Details Seite 15)
- Doppelblech 6+5mm



Dragone Road




Der Auslegemulcher für die Pflege von Böschungen oder Streuobstwiesen



Sonderausstattung

Für Modell V, VP, VL, MTL, L und LP

Diese Option ermöglicht das Mähen von Feld- und Wegrändern, Böschungen und Gräben ohne diese mit dem Traktor zu befahren. Außerdem können damit auch Hecken geschnitten werden. Der Parallelschwenkarm ist in allen Gelenken mit Doppelkugellagern ausgestattet. Die hydraulische Neigungsverstellung kann über Doppelgelenkarme stufenlos von -65° in Gräben und bis zu $+90^\circ$ an Böschungen und Hecken geschwenkt werden. Außerdem verfügen die Auslegemulcher serienmäßig über dreidimensionale Anfahrsicherungen, die Beschädigungen des Mulchkopfes verhindern. Das Getriebe und der Keilriemen verfügen über einen zusätzlichen Schutz für das senkrechte Arbeiten. Gegen Aufpreis kann das Getriebe auch seitlich (Foto unten) montiert werden, um die Gelenkwelle zu schonen.

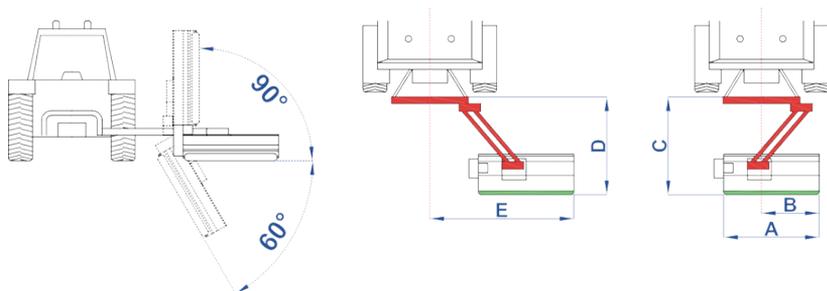

MODELL	KG		PS		U/min				
	A (kg)	B (kg)	PS	U/min	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
Road L 100	295	20/25	540/1000	1000	650	1560	1660	1800	250
Road L 130	315	20/30	540/1000	1300	950	1560	1660	2100	300
Road L 145	331	25/35	540/1000	1450	1100	1560	1660	2250	300
Road L 160	335	30/40	540/1000	1600	1250	1560	1660	2400	400
Road LP 130	352	20/30	540/1000	1300	950	1560	1660	2100	400
Road LP 160	375	30/40	540/1000	1600	1250	1560	1660	2400	250
Road MTL 130	358	30/40	540/1000	1300	950	1610	1710	2100	300
Road MTL 140	382	35/45	540/1000	1400	1050	1610	1710	2200	300
Road MTL 160	415	40/50	540/1000	1600	1250	1610	1710	2400	400
Road V 140	538	40/50	540/1000	1400	730	1890	1990	2400	400
Road V 150	563	45/55	540/1000	1500	830	1890	1990	2500	300
Road V 160	587	45/60	540/1000	1600	930	1890	1990	2600	400
Road V 175	670	50/70	540/1001	1750	1080	1080	1990	2750	400
Road V 200	750	60/80	540/1002	2000	1330	1930	1990	3000	250
Road VP 150	673	50/70	540/1003	1500	830	1930	1990	2500	300
Road VP 160	720	60/80	540/1004	1600	930	1930	1990	2600	300
Road VP 175	745	70/90	540/1005	1750	1080	1930	1990	2750	400
Road VL 175	635	50/70	540/1012	1750	1080	1890	1990	2750	250
Road VL 200	685	60/80	540/1013	2000	1330	1950	2050	3000	300
Road VL 240	975	80/100	540/1014	2400	1730	1950	2050	3400	300



Serienausstattung aller Dragone Modelle:

- Freilauf im Getriebe
- Schlegel oder Y-Messer
- Kurzhäckselschiene
- 3- Punkt-Anbau
- Rotor mit Stützwelle
- Doppelspiralrotor
- S 355 Qualitätsstahl

Technische Daten Übersicht:

MODELL	Ø ROTOR (mm)	Ø ROTORACHSE (mm)	Ø WALZE (mm)	BLECHSTÄRKE KASTEN (mm)	BLECHSTÄRKE SEITEN (mm)	MATERIAL KASTEN
L	127	35	133	3	4	S 355
MTL 100 - 1 80	127	35	133	4	6	S 355
MTL 200	152	35	160	4	6	S 355
VL 160 - 175	133	50	200	5	8	S 355
VL 200	159	50	200	5	8	S 355
VL 220 - 240	194	50	200	5	8	S 355
VL 260 - 280	219	50	200	5	8	S 355
V 80 - 140	133	50	160	5	8	S 355
V 150 - 220	133	50	160	6	8	S 355
VP 80 - 140	159	60	200	5 + 5	8	S 355
VP 150 - 220	159	60	200	6 + 5	8	S 355
MPF	219	60	245	10	10	S 355
MPFX	219	50	245	6	8	HARDOX
AB 130 - 200	159	60	200	6	8	S 355
AB 220 - 240	200	60	200	6	8	S 355
AB 260 - 280	220	60	245	6	8	S 355
VPM 1 140	159	60	160	5	8	S 355
VPM 1 140 H	159	60	160	3	8	HARDOX
VPM 1 150 - 240	159	60	200	6	8	S 355
VPM 1 150 - 240 H	159	60	200	4	8	HARDOX
VPM 2	219	60	245	6	8	S 355

Alle Dragone-Mulcher werden im norditalienischen Castagnole delle Lanze hergestellt.

Die Produktion besticht durch eine außergewöhnliche Fertigungstiefe. Von der Verarbeitung des Rohmaterials mittels Laser Cutter bis zur hochmodernen Lackieranlage mit automatisiertem Trocknungskreislauf werden hier alle Fertigungsschritte eigenständig durchgeführt.

Selbst einfache Komponenten wie z.B. Unterlenkerbolzen werden mit eigenen CNC-Maschinen in höchster Verarbeitungsqualität hergestellt.

Sehr viele der über 50 Mitarbeiter arbeiten schon lange Jahre bei Dragone und besitzen dadurch sowohl technisches Know-How als auch viel Herzblut für die Herstellung der Dragone Schlegelmulcher.

LEDINEGG KÖGL

WIR BEWEGEN LANDWIRTSCHAFT

**GENERALIMPORTEUR
ÖSTERREICH**



Häckseln nie ohne



Dragone®



WIR BEWEGEN LANDWIRTSCHAFT

GENERALIMPORTEUR
ÖSTERREICH

Generalvertrieb Österreich: A-8462 Gamlitz, Untere Hauptstraße 255, +43 3453 2384
verkauf@ledinegg.at, www.ledinegg.at