


# Großartig! - über die volle Bandbreite

## Die EMG Serie

Modell	Schnittbreite	Seitenverschub (in cm) ab Mitte Traktor	Anzahl Messer	Gewicht	Kraft- bedarf	Abmessungen (geschlossene Schwenkarme)	
						Breite	Tiefe
EMG 215/48	180 - 215 cm	95 85	3 + 1	535 kg	30 PS	185 cm	160 cm
		17 161 (+37)					
EMG 225/58	180 - 225 cm	95 85	3 + 1	540 kg	32 PS	185 cm	170 cm
		17 161 (+47)					
EMG 235/72	185 - 235 cm	95 90	3 + 1	545 kg	34 PS	190 cm	180 cm
		17 166 (+52)					
EMG 245/48	205 - 245 cm	103 102	3 + 1	565 kg	35 PS	210 cm	165 cm
		28 180 (+37)					
EMG 255/58	205 - 255 cm	103 102	3 + 1	570 kg	37 PS	210 cm	175 cm
		28 180 (+47)					
EMG 265/72	210 - 265 cm	103 107	3 + 1	575 kg	39 PS	215 cm	185 cm
		28 185 (+52)					
EMG 275/48	235 - 275 cm	105 130	3 + 1	615 kg	40 PS	240 cm	160 cm
		31 207 (+37)					
EMG 285/58	235 - 285 cm	105 130	3 + 1	620 kg	42 PS	240 cm	170 cm
		31 207 (+47)					
EMG 295/72	240 - 295 cm	105 135	3 + 1	625 kg	44 PS	245 cm	180 cm
		31 212 (+52)					
EMG 315/48	280 - 320 cm	127 153	3 + 1	755 kg	45 PS	285 cm	185 cm
		52 231 (+37)					
EMG 330/58	280 - 330 cm	127 153	3 + 1	760 kg	47 PS	285 cm	195 cm
		52 231 (+47)					
EMG 345/72	285 - 340 cm	129 156	3 + 1	765 kg	49 PS	290 cm	205 cm
		52 236 (+52)					

**Zuverlässige Technik!**  
Robustes Winkelgetriebe,  
indirekter Antrieb der Messer  
mittels Keilriemen sowie  
schützende Labyrinth-Abdichtung  
der Messerlagerungen

**Individuell konfigurierbar!**  
Front- oder Heckanbau,  
Auswurf der Mulchmasse hinter  
dem Mulchgerät oder zum  
Unterstockbereich

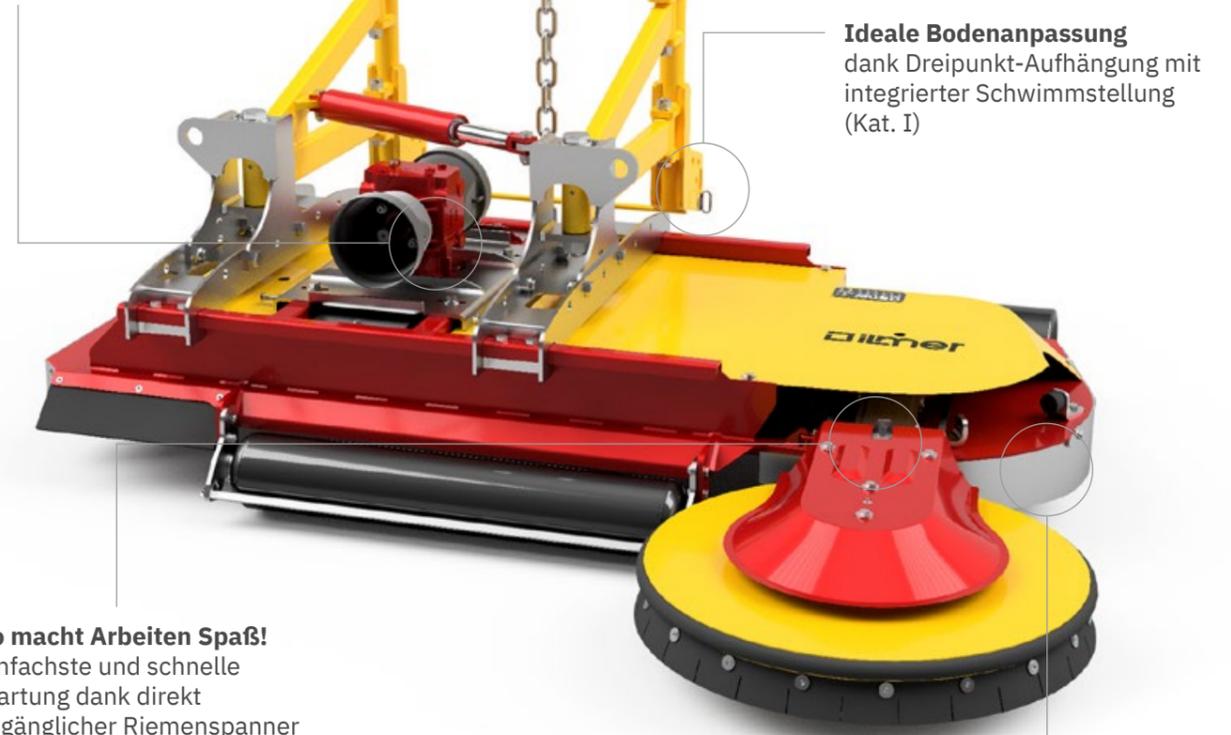

**Ideale Bodenanpassung**  
dank Dreipunkt-Aufhängung mit  
integrierter Schwimmstellung  
(Kat. I)

**So macht Arbeiten Spaß!**  
Einfachste und schnelle  
Wartung dank direkt  
zugänglicher Riemenspanner  
und Schmierpunkte

**Extremer Messer-Überschnitt!**  
Garantiert ein optimales  
Mulchergebnis selbst unter  
schwierigsten Bedingungen



### Absolut schonend!

Abrollbarer Schwenkarmteller, flache sowie geschlossene Bauweise für sauberes Ausmulchen. Dank integrierter Gewichtsentlastung gleitet der Schwenkarmteller schonend über den Boden.



### Einseitig extrem weit auslegbar!

Ermöglicht zentrales Durchfahren mit dem Traktor durch die Anlage. Der Grasauswurf kann entweder hinter dem Mulchgerät oder hin zum Unterstockbereich gewählt werden.



### Verschiedenste Einsatzmöglichkeiten

Egal ob Obst, Kommunal oder Photovoltaik-Anlagen, der EMG deckt durch seine Variabilität und Bandbreite verschiedenste Einsatzzwecke ab.



### Passende Technik!

Mechanischer Federzug oder sensible elektrohydraulische Feintastautomatik - für jeden Anspruch die passende Technik.