

Für höchste Ansprüche auf engstem Raum!

Die SMG Serie

Modell	Schnittbreite	Schwenk-scheibe	Seitenverschub (optional)	Anzahl Messer	Gewicht	Kraft- bedarf	Abmessungen	
							(geschlossene Schwenkkarre)	Breite
							Tiefe	
SMG 180/40	120 - 180 cm	Ø 45 cm	--	3 + 2	480 kg	28 PS	125 cm	145 cm
SMG 200/48	120 - 200 cm	Ø 53 cm	--	3 + 2	495 kg	30 PS	125 cm	155 cm
SMG 220/58	130 - 220 cm	Ø 63 cm	---	3 + 2	510 kg	32 PS	135 cm	165 cm
SMG 200/40	140 - 200 cm	Ø 45 cm	15 + 15 cm	3 + 2	495 kg	30 PS	145 cm	145 cm
SMG 220/48	140 - 220 cm	Ø 53 cm	15 + 15 cm	3 + 2	510 kg	32 PS	145 cm	155 cm
SMG 240/58	140 - 240 cm	Ø 63 cm	15 + 15 cm	3 + 2	520 kg	34 PS	145 cm	165 cm



Freie Sicht!

Besonders im Schubbetrieb in Kombination mit den Grasspritzschutz hat man perfekte Sicht auf den Arbeitsbereich.

Dadurch lässt sich das SMG Mulchgerät mühelos durch die Anlage dirigieren.

Ideale Bodenanpassung dank Dreipunkt-Aufhängung mit integrierter Schwimmstellung

Universeller Drei-Punkt Rahmen!
Front- / Heckanbau (Kat. I+II) oder Mulch-Spritz-Kombination alles in einem

Zuverlässige Technik!

Robuste Winkelgetriebe, indirekter Antrieb der Messer mittels Keilriemen sowie schützende Labyrinth-Abdichtung der Messerlagerungen



Abrollbare Schwenkarmteller!

Bereits serienmäßig verbaut, um optimal und schonend den Unterstockbereich ausmulchen zu können



Kompakt, gewichtsoptimiert und wendig!

Der SMG spielt seine Vorteile auf engstem Raum sowie in Steillagen voll aus. Die intelligente Bauweise in Kombination mit hochfesten Stählen macht's möglich.



Absolut schonend!

Abrollbare Schwenkarmteller, flache sowie geschlossene Bauweise für sauberes Ausmulchen. Dank integrierter Gewichtsentlastung gleiten die Schwenkarmteller schonend über den Boden.

Für höchste Ansprüche auf engstem Raum!



Die SMG Serie

Modell	Schnittbreite	Schwenk-scheibe	Seitenverschub (optional)	Anzahl Messer	Gewicht	Kraft- bedarf	Abmessungen	
							(geschlossene Schwenkarme)	Breite
							Tiefe	
SMG 250/58	160 - 260 cm	Ø 63 cm	15 +15 cm	3 + 2	545 kg	34 PS	165 cm	175 cm
SMG 290/72	165 - 290 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	3 + 2	565 kg	41 PS	170 cm	185 cm
SMG 300/72	185 - 305 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	3 + 2	585 kg	48 PS	190 cm	190 cm
SMG 335/72	215 - 335 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	3 + 2	620 kg	54 PS	220 cm	200 cm
SMG 355/72	230 - 355 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	3 + 2	650 kg	59 PS	235 cm	210 cm
SMG 375/72	250 - 375 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	4 + 2	705 kg	65 PS	255 cm	185 cm
SMG 410/72	285 - 410 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	4 + 2	775 kg	70 PS	290 cm	210 cm
SMG 450/72	325 - 450 cm	Ø 77 cm	15 +15 cm	4 + 2	840 kg	75 PS	330 cm	220 cm

Zuverlässige Technik!

Robuste Winkelgetriebe, indirekter Antrieb der Messer mittels Keilriemen sowie schützende Labyrinth-Abdichtung der Messerlagerungen

Universeller Drei-Punkt Rahmen! Front- / Heckanbau (Kat. I+II) oder Mulch-Spritz-Kombination alles in einem

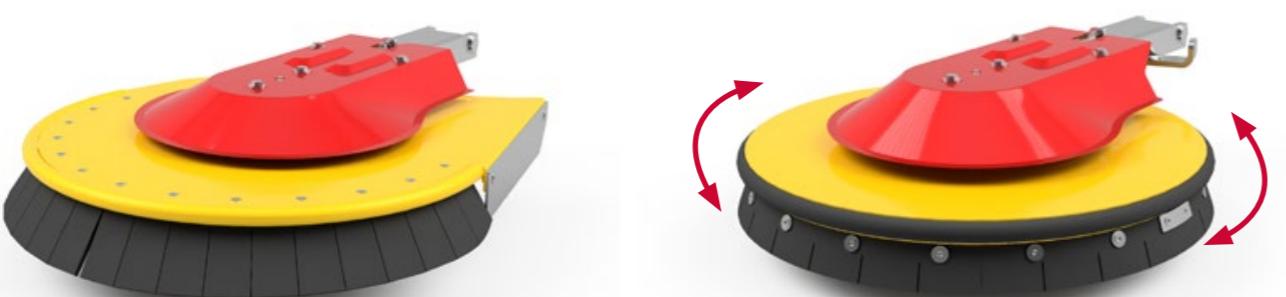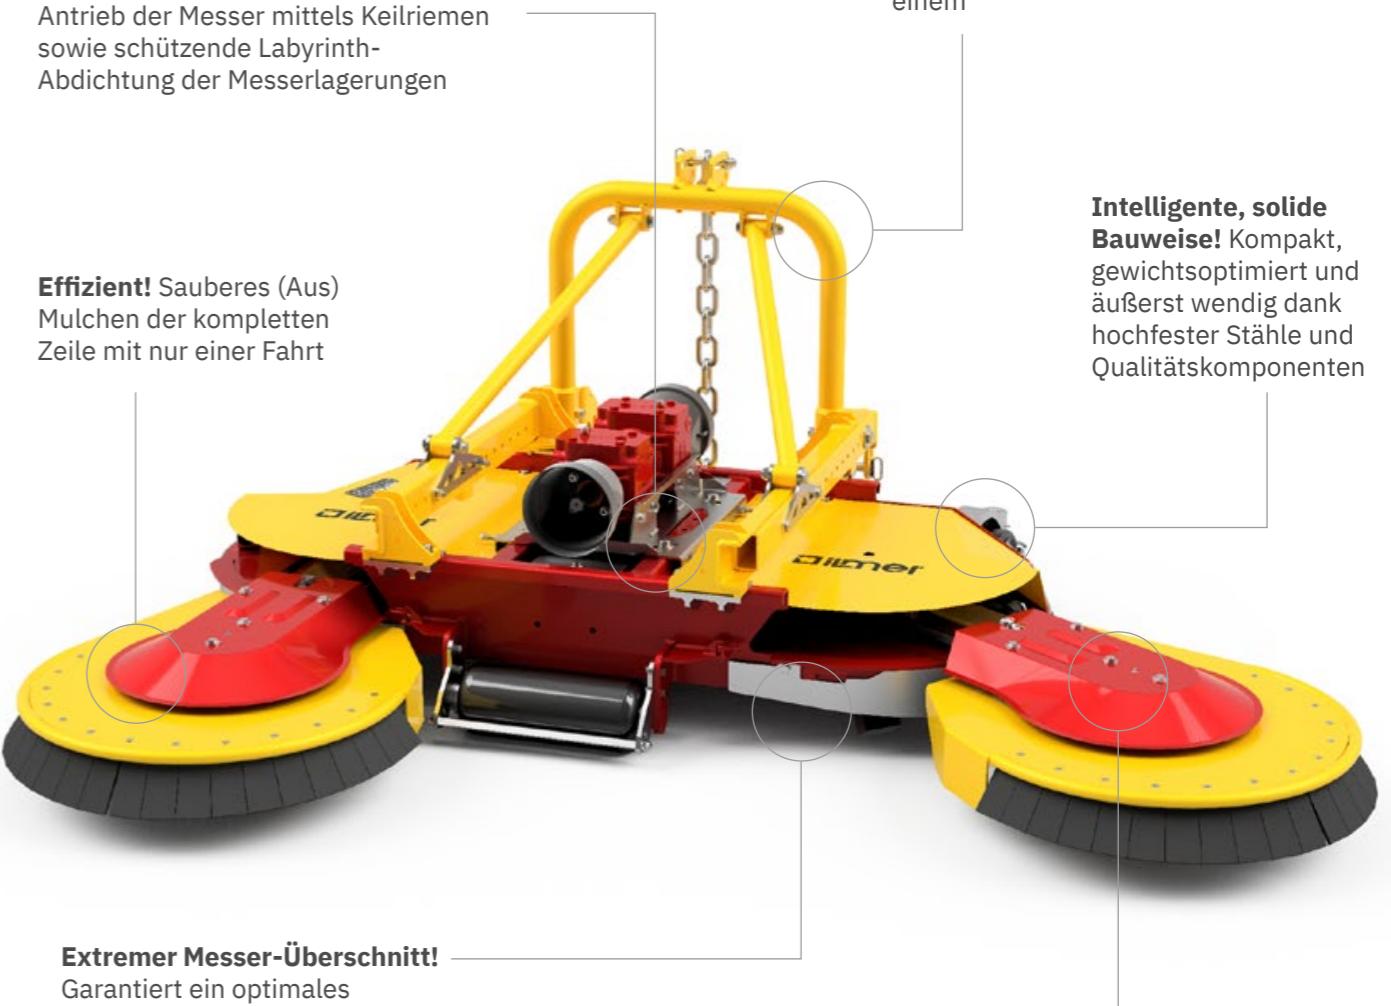

Die Qual der Wahl!

Starre oder abrollbare Schwenkarmteller in mehreren Größen kombinierbar mit verschiedenen Schwenkarmsystemen.

Der SMG kann optimal für die jeweiligen Bedürfnisse konfiguriert werden.



Äußerst variable Mulchbreite!

Die stufenlos hydraulisch einstellbaren Schwenkarme machen den SMG äußerst variabel einsetzbar. Der einstellbare Anfahrschutz mittels Überdruckventil schließt die Schwenkarme bei Hindernissen.



Einfach schnittig!

Hoher Durchtrieb kombiniert mit extremen Messerüberschnitten ergeben maximale Schnittleistung.