

# Reduziert aufs Wesentliche!

## Der GT-ECO



Modell Anbaugerät	Außenbreite (in cm) ab Mitte Traktor	Reihenbreite	Arbeitsbreite	Gewicht	Tiefe (ab Anhängepunkt)
<b>GT-ECO</b>					
<b>Einseitig</b>					
mit Fadenmäher FR-EVO 10	70 200	ab 2,20 m	20 cm	215 kg	100 cm
mit Fadenmäher FR-EVO 16	70 215	ab 2,20 m	35 cm	230 kg	130 cm
mit Reisigbesen RB-80	100 190	ab 2,30 m	80 cm	180 kg	60 cm
mit Roll-/Fingerhacke 2 Sterne + FH560 5 Sterne + FH850	85 +25 145 +25	ab 2,30 m	35 cm   60 cm	253 kg	125 cm
<b>GT-ECO</b>					
<b>Beidseitig</b>					
mit Fadenmäher FR-EVO 10	90   90 200   200	2,50 - 3,80 m	20 cm (pro Seite)	270 kg	110 cm
mit Fadenmäher FR-EVO 16	90   90 215   215	2,50 - 4,10 m	35 cm (pro Seite)	285 kg	140 cm
mit Reisigbesen RB-80	120   120 190   190	2,60 - 4,00 m	80 cm (pro Seite)	235 kg	70 cm
mit Roll-/Fingerhacke 2 Sterne + FH560 5 Sterne + FH850	+25 90   90 +25 +25 150   150 +25	2,60 - 3,70 m	35 cm   60 cm (pro Seite)	475 kg	135 cm



**Voll einstellbar!**  
Durch hydraulischem Oberlenker und seitlichem Neigungsgelenk kann der Arbeitswinkel der Anbaugeräte perfekt eingestellt werden.

**Individuell konfigurierbar!**  
Je nach benötigter Leistung kann die Ölversorgung vom Traktor oder mittels autonomer Hydraulikanlage erfolgen

**Wartungsfrei!**  
Hydraulische Breitenverstellung auf Teflon gelagert, im Profil-Rahmen integrierter Zylinder – alles komplett wartungsfrei

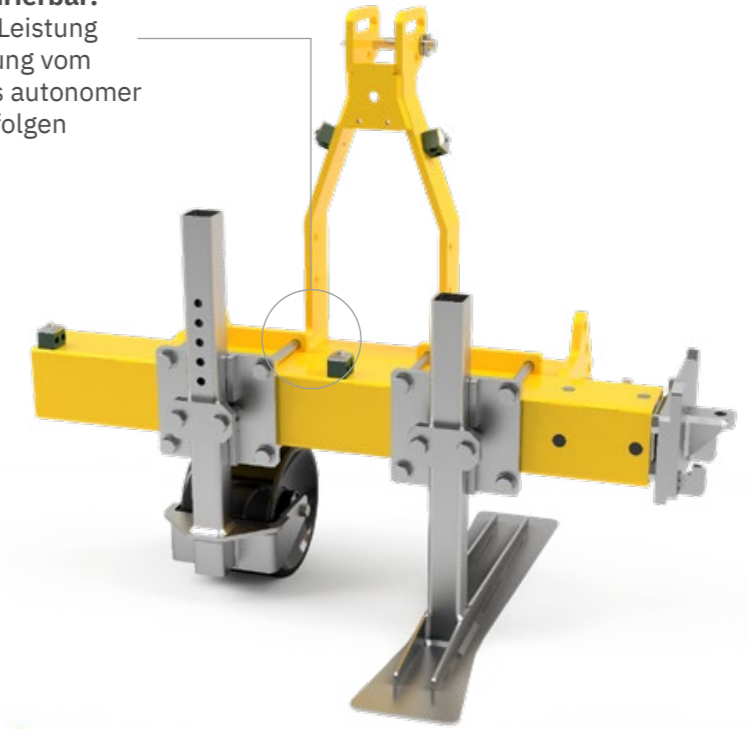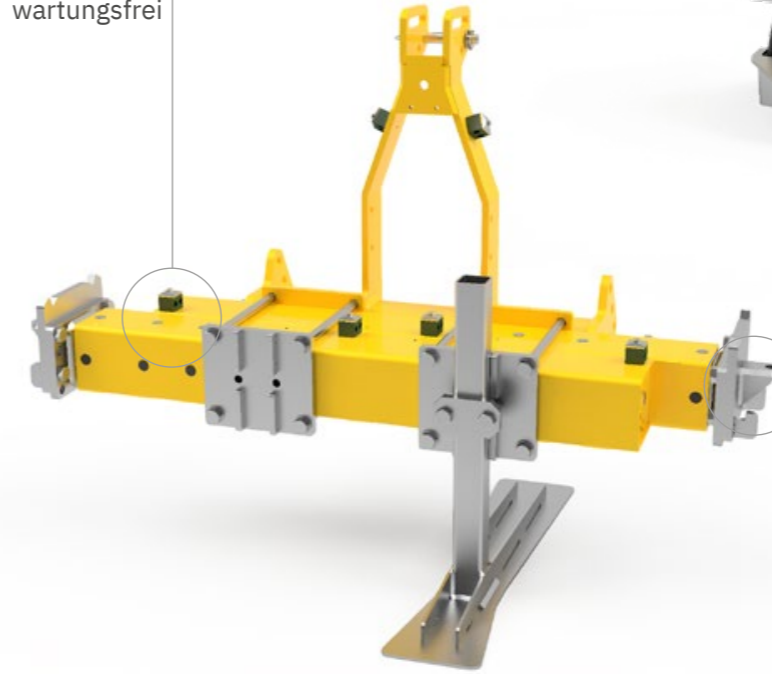

**Viele Geräte – Ein Träger!**  
Dank Schnellwechselsystem einfach zwischen den verschiedenen Anbaugeräten wechseln



Seite 41

Seite 43

Seite 44



**Seitlich verstellbar!**  
60 cm hydraulisch sowie zusätzlich bis zu 30 cm manuell in der Breite verstellbare Trägerarme.



**Front- oder Heckanbau!**  
Für Frontanbau werden je nach Anbaugerät entsprechende Distanz-Profile verschraubt.