

Ultra-kompakt!

Der Zwischenachs-Trägerarm GT-Z

Modell Anbaugerät	Außenbreite (in cm) ab Mitte Traktor	Reihenbreite	Arbeitsbreite	Gewicht
Zwischenachs-Trägerarm GT-Z				
mit Fadenmäher FR-EVO 10	105	ab 2,70 m	20 cm	132 kg
	185			
mit Fadenmäher FR-EVO 16	105	ab 2,70 m	35 cm	142 kg
	200			
mit Reisigbesen RB-80	110	ab 2,70 m	80 cm	99 kg
	180			
mit Roll-/Fingerhacke 2 Sterne + FH560 5 Sterne + FH850	105 +25	ab 2,50 m	35 cm 60 cm	183 kg
	150 +25			



Maximale Breitenverstellung!


Der Zwischenachs-Trägerarm ist durch eine hydraulische Breitenverstellung bis zu 45 cm ausfahrbar und ist zusätzlich mechanisch begrenzt.

Wartungsfrei!

Hydraulische Breitenverstellung auf Teflon gelagert, der Verschiebezylinder geschützt im Profil-Rahmen integriert - alles komplett wartungsfrei

Ultra-kompakt!

Maximale Breitenverstellung bei ultra-kompakten Abmessungen

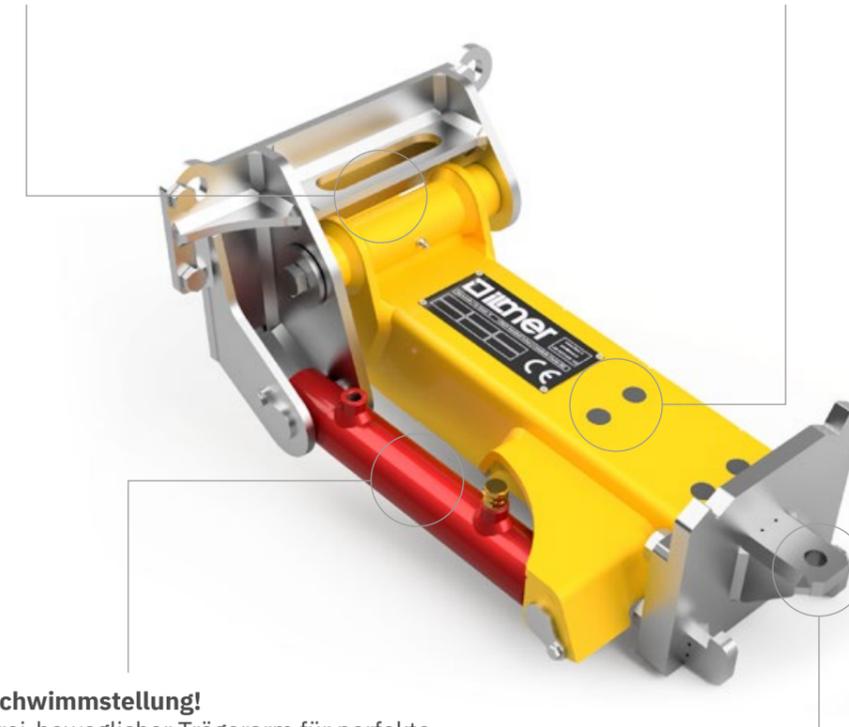

Schwimmstellung!

Frei-beweglicher Trägerarm für perfekte Boden Anpassung der Anbaugeräte

Schnellwechselsystem!

Dank Schnellwechselsystem einfach zwischen den verschiedenen Anbaugeräten wechseln



Seite 41



Seite 43



Seite 44



Ultra kompakt!

Mit seinen ultra kompakten Abmessungen verschwindet der Zwischenachs-Trägerarm hochgeklappt komplett hinter dem Reifen des Traktors.



Viele Geräte - ein Träger!

Zurzeit stehen Fadenmäher und Unterstock-Besen für den Anbau zur Verfügung. Weitere Anbaugeräte sind in Ausarbeitung.