

Vereint viele Talente!

Die IMG Serie

Modell	Schnittbreite	Seitenverschub (in cm) ab Mitte Traktor		Anzahl Messer	Gewicht	Kraftbe- darf	Abmessungen (geschlossene Schwenkarme)	
		Breite	Tiefe					
IMG 160/48	125 - 160 cm	63 62	-7 132 (+36)	2 + 1	355 kg	22 PS	130 cm	160 cm
IMG 175/58	125 - 175 cm	63 62	-7 132 (+49)	2 + 1	360 kg	24 PS	130 cm	170 cm
IMG 185/48	150 - 185 cm	76 74	2 148 (+36)	2 + 1	385 kg	27 PS	155 cm	170 cm
IMG 200/58	150 - 200 cm	76 74	2 148 (+49)	2 + 1	390 kg	29 PS	155 cm	175 cm



Einseitig weit auslegbar!

Ermöglicht zentrales Durchfahren mit dem Traktor durch die Anlage. Der Grasauswurf kann entweder hinter dem

Mulchgerät oder hin zum Unterstockbereich gewählt werden.


Zuverlässige Technik!

Robustes Winkelgetriebe, indirekter Antrieb der Messer mittels Keilriemen sowie schützende Labyrinth-Abdichtung der Messerlagerungen

Ideale Bodenadaptation dank Dreipunkt-Aufhängung mit integrierter Schwimmstellung (Kat. I)

Intelligente, solide Bauweise!

Kompakt, gewichtsoptimiert und äußerst wendig dank hochfester Stähle und Qualitätskomponenten

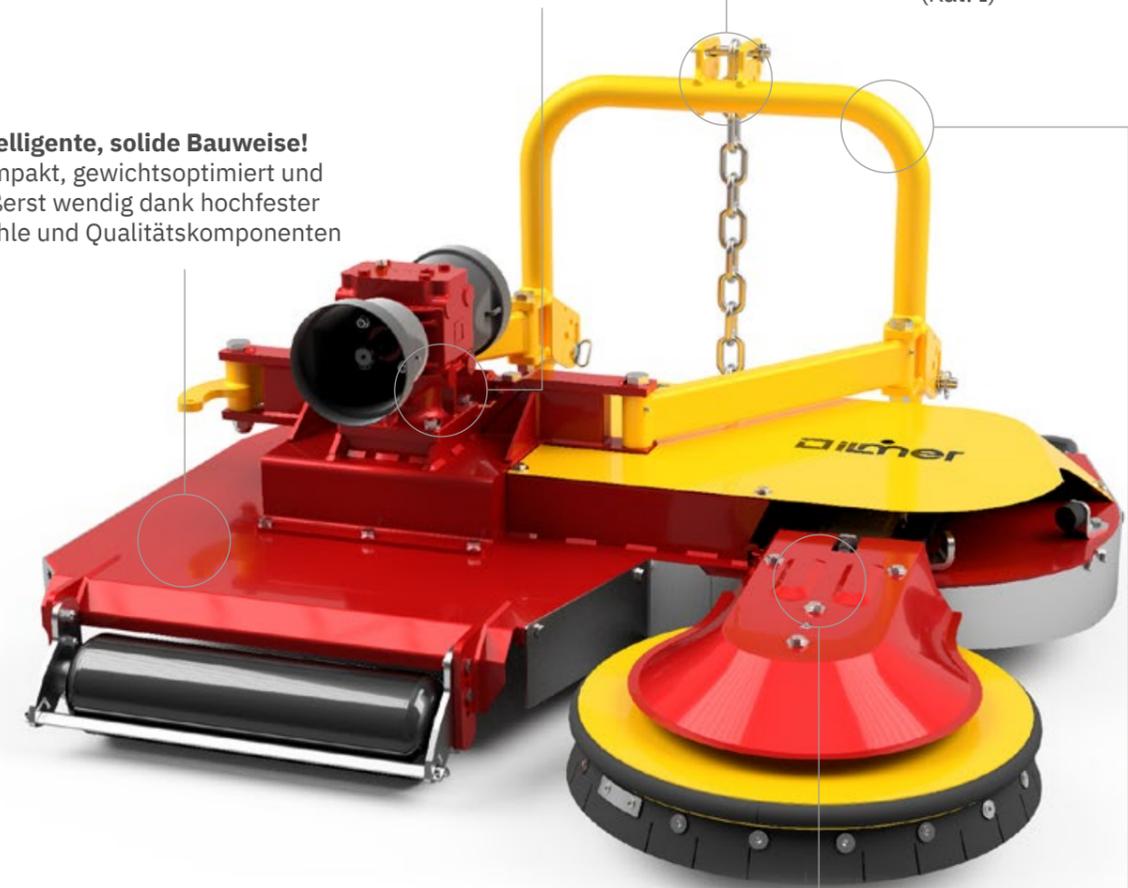

So macht Arbeiten Spaß!

Einfachste und schnelle Wartung dank direkt zugänglicher Riemenspanner und Schmierpunkte

Alles inklusive!
Front- oder Heckanbau sowie hydraulischer Seitenverschub



Extremer Messerüberschnitt!

Der extreme Messerüberschnitt garantiert ein optimales Mulchergebnis selbst unter schwierigsten Bedingungen.



Schlängelt sich durch!

Egal ob mit Federzug oder mit Feintastautomatik, der Schwenkarm schlängelt sich um jedes Hindernis. Dank integrierter Gewichtsentlastung gleitet der Schwenkarmteller schonend über den Boden.