



ZAPPATRICE SPOSTABILE MOVABLE TILLER



10/22 HP (7/16 KW)



84 > 123 cm

ZC



Ideale per lavorazioni di terreni in serra, culture ortofrutticole
e giardinaggio

*Ideal for tillage in greenhouse crops, orchards
and gardening*





10/22 HP (7/16 KW)



84 > 123 cm

ZC**ZAPPATRICE SPOSTABILE PER TRATTORI**

Ideale per lavorazioni di terreni in serra, culture ortofrutticole e giardinaggio

Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali • Slitte regolabili in profondità • Attacco universale a 3 punti di I categoria • Spostamento laterale meccanico • Cofano posteriore regolabile • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

**MOVABLE TILLER FOR TRACTORS**

Ideal for tillage in greenhouse crops, orchards and gardening

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes • Depth adjustable skids • Universal three-point hitch cat. I • Mechanical lateral shift • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety bolt.

**CE**

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Zappe Hoes
ZC 90	84 cm	95 cm	116 kg	10/22 (7/16)	8 + 8
ZC 105	103 cm	114 cm	126 kg	15/22 (11/16)	10 + 10
ZC 125	123 cm	134 cm	136 kg	18/22 (13/16)	12 + 12

DZC1700 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



ZAPPATRICE SPOSTABILE MOVABLE TILLER



15/40 HP (11/29 KW)



84 > 160 cm

ZE



CE

Ideale per la lavorazione di terreni in colture:
ortofrutticole, viticole e giardinaggio

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening





15/40 HP (11/29 KW)



84 > 160 cm

ZE**ZAPPATRICE SPOSTABILE**

Ideale per la lavorazione di terreni in colture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio

Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali • Slitte regolabili in profondità • Attacco universale a 3 punti di I cat. • Spostamento laterale meccanico • Sostegno per albero cardanico • Cofano posteriore regolabile • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

**MOVABLE TILLER**

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes • Depth adjustable skids • Universal three-point hitch cat. I • Mechanical lateral shift • Cardan shaft support • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety bolt.

**CE**

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Zappe Hoes
ZE 90	84 cm	97 cm	158 kg	15/40 (11/29)	8 + 8
ZE 105	103 cm	116 cm	168 kg	15/40 (11/29)	10 + 10
ZE 125	123 cm	136 cm	178 kg	20/40 (15/29)	12 + 12
ZE 145	140 cm	153 cm	188 kg	25/40 (18/29)	14 + 14
ZE 160	160 cm	173 cm	198 kg	30/40 (22/29)	16 + 16

DZE1700 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



ZAPPATRICE SPOSTABILE MOVABLE TILLER



20/60 HP (15/44 KW)



103 > 180 cm


ZG



CE

Ideale per lavorazioni di terreni in culture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio.

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening

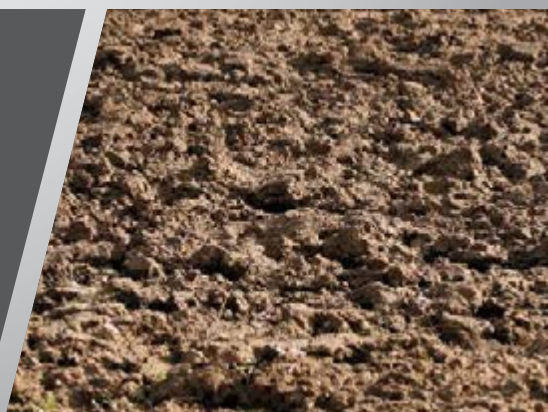



20/60 HP (15/44 KW)



103 > 180 cm

ZG**ZAPPATRICE SPOSTABILE**

Ideale per lavorazioni di terreni in colture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio.

- Gruppo trasmissione 540 gr/mn.
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 4 zappe elicoidali
- Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore
- Attacco universale a 3 punti di I cat.
- Spostamento laterale meccanico
- Sostegno per albero cardanico
- Cofano posteriore regolabile
- Albero cardanico con bullone di sicurezza

OPTIONAL: Rotore a 6 zappe • Spostamento manuale a vite • Spostamento idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Kit seminatrice

**CE****MOVABLE TILLER**

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening

- Unit of transmission for 540 rpm
- Lateral chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 4 helical hoes
- Depth-adjustable skids or rear roller
- Universal three-point hitch cat. I
- Mechanical lateral shift
- Cardan shaft support
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft with safety bolt

OPTIONAL: Rotor with 6 hoes • Screw manual shift • Hydraulic shift • Cardan shaft with safety clutch • Seeder kit



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Slitte Skids	Gabbia Cage	Spuntoni Spikes	Rete / Dentato Grid / Toothed	HP (KW)	Zappe Hoes
ZG 105	103 cm	118 cm	245 kg	319 kg	321 kg	361 kg	20/60 (15/44)	20/30
ZG 125	123 cm	138 cm	265 kg	341 kg	344 kg	383 kg	30/60 (22/44)	24/36
ZG 145	140 cm	155 cm	285 kg	363 kg	366 kg	405 kg	30/60 (22/44)	28/42
ZG 160	160 cm	175 cm	310 kg	388 kg	392 kg	430 kg	40/60 (29/44)	32/48
ZG 180	180 cm	195 cm	330 kg	410 kg	414 kg	452 kg	50/60 (37/44)	36/54

DZG1801 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.

FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



**ZAPPATRICE
MOVABLE**



25/80 HP (15/58 KW)



118 > 230 cm

ZL



CE

Ideale per la lavorazione in aziende di piccole e medie dimensioni

Ideal for working in small and medium-sized farms





25/80 HP (15/58 KW)



118 > 230 cm

ZL**ZAPPATRICE**

Ideale per la lavorazione in aziende di piccole e medie dimensioni.

Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Attacco uni-versale a 3 punti di I° e II° cat. • Sostegno per albero cardanico • Cofano posteriore regolabile con catena • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Cambio a 4 velocità 540 giri/minuto (manuale) • Kit rotore a lame • Kit rompitraccia • Contro flange antisassi • Cofano posteriore di affinamento a molle • Coppia ruote anteriori • Kit regolazione rullo con perni laterali • Attacco 2° punto rapido.

**TILLER**

Ideal for working in small and medium-sized farms

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes • Depth-adjustable skids or rear roller • Universal three-point hitch cat. I and II • Cardan shaft support • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: 4 speed gearbox for 540 rpm (manual) • Blade rotor kit • Track eraser kit • Stone-resistant counter flanges • Refining rear bonnet with springs • Pair of front wheels • Roller adjustment kit with lateral pins • Quick 2 point hitch.

**CE**

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	HP (KW)	Zappe Hoes
ZL 120	118 cm	133 cm	395 kg	448 kg	453 kg	25/50 (18/36)	30
ZL 140	140 cm	155 cm	421 kg	480 kg	485 kg	30/60 (22/44)	36
ZL 165	163 cm	178 cm	447 kg	511 kg	516 kg	40/70 (29/51)	42
ZL 185	185 cm	200 cm	473 kg	541 kg	546 kg	50/80 (36/58)	48
ZL 205	207 cm	222 cm	499 kg	572 kg	577 kg	60/80 (44/58)	54
ZL 230	230 cm	245 cm	525 kg	602 kg	607 kg	70/80 (51/58)	60

DZE1700 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



**ZAPPATRICE CON
SPOSTAMENTO LATERALE**
TILLER WITH LATERAL SHIFT


**ZLS
ZLS/A**



CE

PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)
Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)
Ideal for working on vineyards and orchards

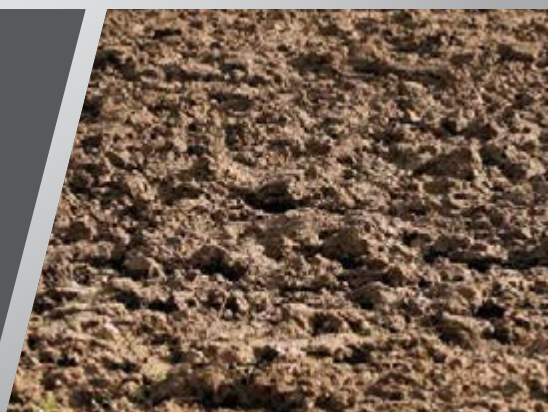

ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE | TILLER WITH LATERAL SHIFT

ZLS



ZLS - ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

- Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat.
- Spostamento laterale manuale a vite
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte laterali regolabili in profondità o rullo posteriore
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL:

- Spostamento idraulico
- Coppia slitte anteriori
- Coppia ruote anteriori

A richiesta attacco a 3 punti laterale

ZLS - TILLER WITH LATERAL SHIFT

FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)

Ideal for working on vineyards and orchards.

- Universal three-point hitch cat. I and II
- Screw lateral and manual shift
- Unit of transmission for 540 rpm
- Lateral chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Depth adjustable side skids or rear roller
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL:

- Hydraulic shift
- Set of 2 front skids
- Set of 2 front wheels

On request, lateral three-point hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso Weight (KG)			HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
			Slitte Skids	Gabbia Cage	Spuntoni Spikers			
ZLS 120	118	133	415	488	493	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS 140	140	155	441	520	525	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS 165	163	178	467	551	556	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS 185	185	200	493	581	586	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS 205	207	222	519	612	617	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS 230	230	245	545	642	647	70/80 (51/58)	60	40 cm

ZLS/A



ZLS/A - ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE AUTOMATICO PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

- Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat.
- Spostamento laterale idraulico con sensore meccanico
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte anteriori regolabili in profondità
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL:

- Coppia ruote anteriori

A richiesta attacco a 3 punti laterale

ZLS/A - TILLER WITH AUTOMATIC LATERAL SHIFT FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)

Ideal for working on vineyards and orchards.

- Universal three-point hitch cat. I and II
- Hydraulic lateral shift with mechanical sensor
- Unit of transmission for 540 rpm
- Lateral chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Depth adjustable side skids or rear roller
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL:

- Set of 2 front wheels

On request, lateral three-point hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso Weight (KG)	HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
ZLS/A 120	118	133	465	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS/A 140	140	155	491	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS/A 165	163	178	517	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS/A 185	185	200	543	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS/A 205	207	222	569	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS/A 230	230	245	595	70/80 (51/58)	60	40 cm



ORTOLAN ANDREA macchine agricole
Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960
info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it



ZAPPATRICE TILLER



45/120 HP (33/88 KW)



163 > 298 cm


ZN



CE

Ideale per la lavorazione in aziende di medie e grandi dimensioni

Ideal for working in medium and large-sized farms

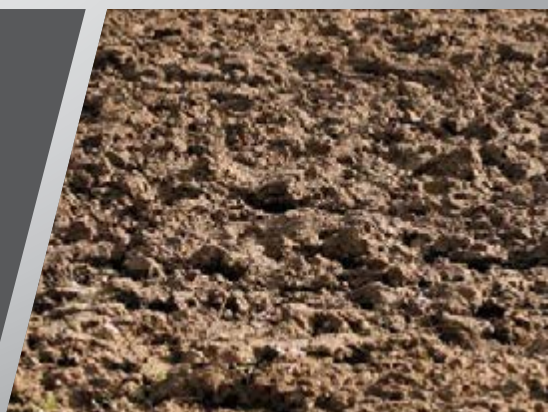



45/120 HP (33/88 KW)



163 > 298 cm

ZN**ZAPPATRICE** ideale per la lavorazione in aziende di medie e grandi dimensioni

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Trasmissione laterale ad ingranaggi per ZN 280/300 • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Cofano posteriore regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Regolazione rullo con perni laterali

OPTIONAL: Kit rotore a lame • Cambio a 4 velocità 1000 giri/min (manuale) • Kit rompi traccia • Contro flange antisassi • Cofano posteriore di affinamento a molle (versione a slitte o con rullo) • Coppia ruote anteriori • Attacco 2° punto rapido • Kit seminatrice.

**MOVABLE** Ideal for working in medium and large-sized farms

Universal three-point hitch cat. II • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Side transmission by gears for ZN 280/300 • Unit of transmission for 540 rpm • Rotor with 6 helical hoes per flange • Depth-adjustable skids or rear roller • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch • Roller adjustment with side pins

OPTIONAL: Blade rotor kit • 4 speed gearbox 1000 rpm (manual) • Track eraser kit • Stone-resistant counter flanges • Pair of front wheels • Refining rear bonnet with springs (skids or roller version) • Quick 2 point hitch • Seeder kit.



CE

Modello Model	Largh. lavoro Work. width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Spirale Spiral	KG Packer	HP (KW)	Zappe Hoes
ZN 165	163	178	485	615	635	675	680	45/80 (33/59)	42
ZN 185	185	200	520	650	670	710	715	50/90 (37/66)	48
ZN 205	207	222	555	685	705	745	750	50/90 (37/66)	54
ZN 225	230	245	590	720	740	780	785	60/100 (44/73)	60
ZN 245	252	267	625	755	775	815	820	70/100 (51/73)	66
ZN 280	275	290	705	835	855	895	900	80/110 (59/80)	72
ZN 300	298	313	755	885	905	930	935	90/120 (59/88)	78

DZN1801 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.

FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it

MACCHINE AGRICOLE

ORTOLAN
ANDREA

ZAPPATRICE PIEGHEVOLE
FOLDING TILLER

ZN P



CE

PER TRATTORI DA 100/180 HP (74/132 KW)


Ideale per la preparazione di terreni in aziende
di medie e grandi dimensioni

FOR TRACTORS FROM 100 TO 180 HP (74/132 KW)

Ideal for soil preparation in medium-sized and large farms



ZNP ZAPPATRICE PIEGHEVOLE FOLDING TILLER

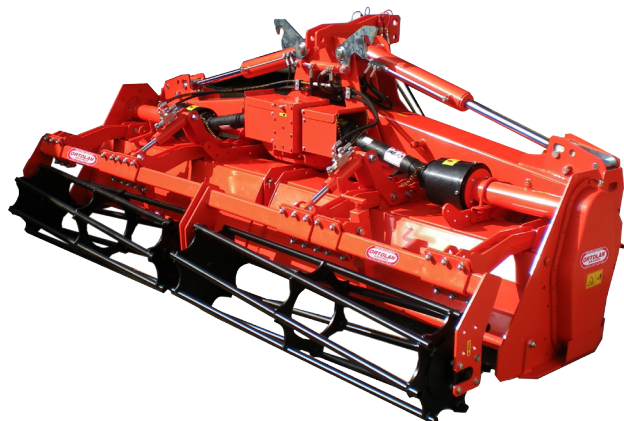

ZAPPATRICE PIEGHEVOLE PER TRATTORI DA 100/180 HP (74/132 KW)

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni.

- Attacco universale a 3 punti di II° cat.
- Gruppo trasmissione centrale 1000 gr/min
- Trasmissioni laterali a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Cofani di affinamento regolabili
- Rullo posteriore regolabile in altezza
- Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante
- Impianto fanaleria posteriore per trasporto richiudibile
- Agganci di sicurezza automatici per trasporto
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza

OPTIONAL:

- Kit rotore a lame
- Kit rompitraccia
- Kit regolazione rullo idraulico
- Contro flange antisassi
- Albero cardanico centrale con limitatore automatico

FOLDING TILLER FOR TRACTORS FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)

Ideal for soil preparation in medium-sized and large farms

- Universal three-point hitch cat. II
- Central unit of transmission for 1000 rpm
- Lateral chain transmissions with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Adjustable refining bonnets
- Height-adjustable rear roller
- Manual selection device for fix or floating mode
- Rear lights system for transportation
- Automatic safety locks for transportation
- Cardan shaft support
- Central cardan shaft with safety clutch

OPTIONAL:

- Blade rotor kit
- Track eraser kit
- Hydraulic roller adjustment kit
- Stone-resistant counter flanges
- Central cardan shaft with cam clutch

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Largh. trasporto Working width	HP(KW)	Peso Weight (KG)				Zappe Hoes
					Gabbia Cage	Spuntoni Spikes	Spirale Spiral	Packer	
ZNP 340	340 cm	360 cm	210 cm	100/120 (74/88)	1590	1670	1700	1810	84
ZNP 380	380 cm	400 cm	210 cm	110/130 (80/96)	1690	1770	1810	1910	96
ZNP 420	420 cm	440 cm	210 cm	120/140 (88/103)	1770	1860	1900	2010	108
ZNP 460	460 cm	480 cm	210 cm	140/160 (130/118)	1860	1950	1990	2130	120
ZNP 500	500 cm	520 cm	210 cm	160/180 (118/132)	2160	2270	2310	2460	132

DZNP1601 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



ORTOLAN ANDREA macchine agricole
Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960
info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it